



Potence Hydraulique PH 500 avec pompe à levier



• Caractéristiques standard

- Capacité de levage : 500 daN
- Rotation : 360°

La PH 500 est équipée d'un groupe hydraulique à embase rotative.

Cela permet à l'opérateur d'actionner le levier de pompage avec plus de facilité en l'orientant dans la position la mieux appropriée à la manoeuvre.

3 positions de travail

• Sécurité

- Sécurité de surcharge dans chacune des positions de la flèche
- Vitesse de descente régulée
- Dispositif hydraulique de fin de course
- Dispositif de retenue anti-chute de la flèche télescopique
- Crochet de levage en acier forgé non vieillissant avec linguet de sécurité

• Option

Embase EBX supplémentaire permettant un second emplacement de la potence.

Pour toutes autres performances, consultez notre bureau d'études qui pourra vous proposer de nombreuses options en cas d'application particulière

ST0011B





Potence Hydraulique PH 500 avec pompe à levier

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 83 kg (y compris l'embase)

EMBASE EBX

Poids : 8 kg

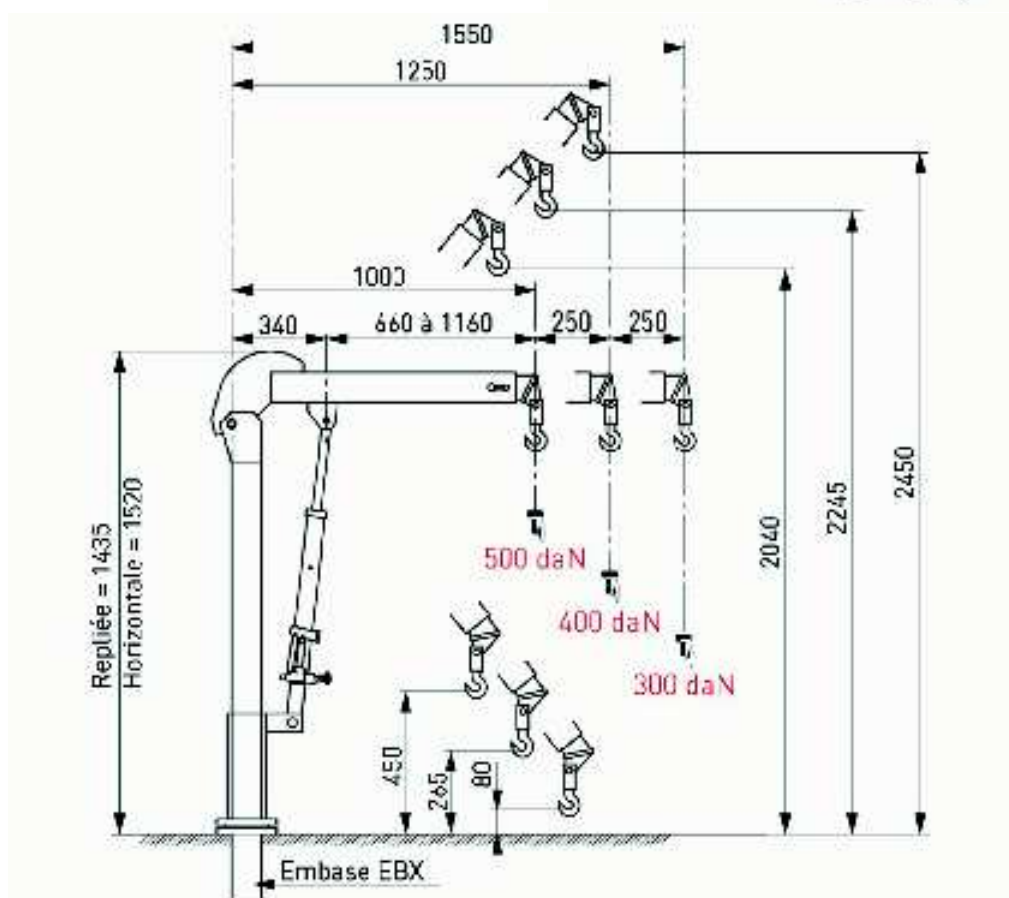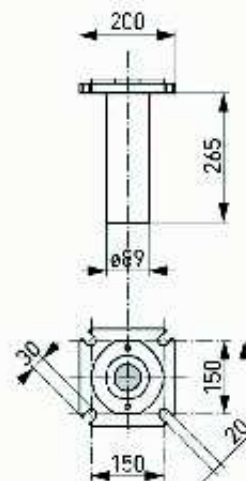

ST0011B

GRUPE DLD : 5 avenue du Vert Galant - 95310 SAINT OUVEN L'AUMÔNE
Tél : 01.39.09.19.19 - Fax : 01.39.09.27.57 - E-mail : starter@groupeuld.com
Site Internet : www.groupeuld.com

Agrément
OTAN
FA2M4

