

GAMME VR-EVO 24V



WA0134B

Application: Halage / Motorisation: Électrique 24V

TREUILS ÉLECTRIQUES POUR UTILITAIRES LÉGERS

Garantie 3

VR-EVO 8 / 8-S

8: TWAN0348 / 8-S: TWAN0349



■ Caractéristiques standard:

- Effort 1^{er} couche 3 629 daN.
- IP68.
- Boîte relais amovible.
- Décrabotage par levier tournant.
- Frein à ressort.

■ Livré avec 8 et 8-S:

- Câble 27,4 m Ø 8 mm en acier avec crochet.
- Câble 27,4 m Ø 9,5 mm en synthétique avec crochet.
- Guide-câble à rouleaux (8).
- Guide-câble écubier (8-S).

VR-EVO 10 / 10-S

10: TWAN0350 / 10-S: TWAN0351



■ Caractéristiques standard:

- Effort 1^{er} couche 4 536 daN.
- IP68.
- Boîte relais amovible.
- Décrabotage par levier tournant.
- Frein à ressort.

■ Livré avec 10 et 10-S:

- Câble 27,4 m Ø 9 mm en acier avec crochet.
- Câble 27,4 m Ø 9,5 mm en synthétique avec crochet.
- Guide-câble à rouleaux (10).
- Guide-câble écubier (10-S).

VR-EVO 12 / 12-S

12: TWAN0352 / 12-S: TWAN0353



■ Caractéristiques standard:

- Effort 1^{er} couche 5 443 daN.
- IP68.
- Boîte relais amovible.
- Décrabotage par levier tournant.
- Frein à ressort.

■ Livré avec 12 et 12-S:

- Câble 25,9 m Ø 9,5 mm en acier avec crochet.
- Câble 27,4 m Ø 9,5 mm en synthétique avec crochet.
- Guide-câble à rouleaux (12).
- Guide-câble écubier (12-S).

GAMME VR EVO 24V



WA0134B


Application: Halage / Motorisation: Électrique 24V

TREUILS ÉLECTRIQUES POUR UTILITAIRES LÉGERS

VR-EVO 8 / 8-S

- Dimensions: 534 mm L x 191,4 mm H.
- Entraxe de fixation: 254 mm.

Poids total:
8: 36 kg.

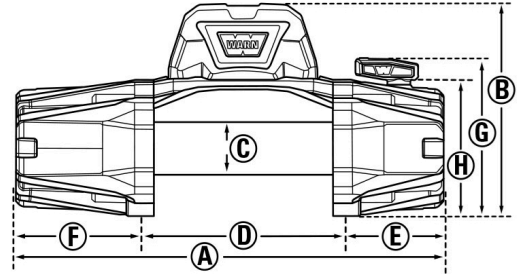


A 21.02" (534mm)	E 4.84" (123mm)
B 10.08" (256mm)	F 6.18" (157mm)
C 2.54" (64mm)	G 7.5" (191.4mm)
D 10" (254mm)	H 6.79" (172.4mm)

VR-EVO 10 / 10-S

- Dimensions: 534 mm L x 191,4 mm H.
- Entraxe de fixation: 254 mm.

Poids total:
10: 38 kg.

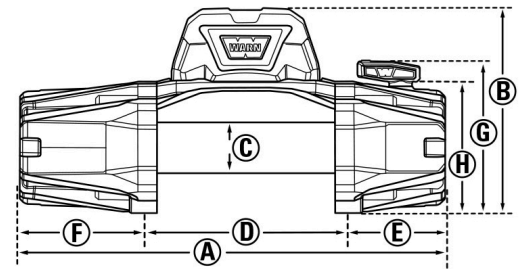


A 21.02" (534mm)	E 4.84" (123mm)
B 10.08" (256mm)	F 6.18" (157mm)
C 2.54" (64mm)	G 7.5" (191.4mm)
D 10" (254mm)	H 6.79" (172.4mm)

VR-EVO 12 / 12-S

- Dimensions: 534 mm L x 191,4 mm H.
- Entraxe de fixation: 254 mm.

Poids total:
12: 38 kg.

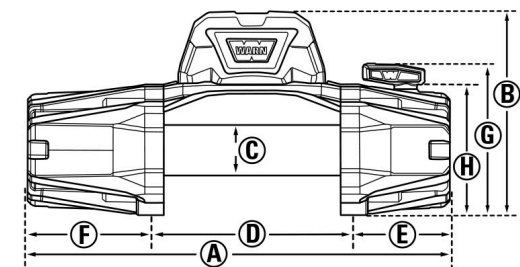

A 21.02" (534mm)	E 4.84" (123mm)
B 10.08" (256mm)	F 6.18" (157mm)
C 2.54" (64mm)	G 7.5" (191.4mm)
D 10" (254mm)	H 6.79" (172.4mm)

Dessins et photos non contractuels.

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

STARTER - Parc d'Activités du Vert Galant - 5 avenue du Vert Galant 95310 Saint Ouen l'Aumône - FRANCE